


CLIMAVER 202

Feutre en laine de verre imprégnée de résine thermodurcissable, revêtu sur une face d'un aluminium pur renforcé d'une grille de verre tridirectionnelle.

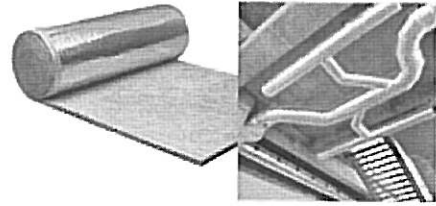

DOMAINE D'APPLICATION ET SOLUTIONS

Solutions d'isolation CLIMATISATION

- Isolation thermique par l'extérieur de conduits aérauliques

AVANTAGES

- Fonction barrière de vapeur de la feuille aluminium
- Léger et facile à manipuler
- Meilleur classement en réaction au feu : MO
- Aspect esthétique du revêtement aluminium
- Languette de recouvrement longitudinal auto protégée

CARACTERISTIQUES

Réaction au feu : PV n° RA05-0491 niveau : M0

Masse volumique : 30 kg/m³

Toxicité et opacité des fumées : classement F0, PV LNE 0020673 DMAT/2

Température limite d'emploi en regime continu : 125°C

Conductivité thermique

Température intérieure	°C	50	75	100	125
λD	W/(m.K)	0,039	0,042	0,045	0,047

Pour une température ambiante de 20°C

Compatible RT 2005 : ép.25 mm dans les locaux chauffés $R \geq 0.6 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

ép.50 mm dans les locaux non chauffés $R \geq 1.2 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

REFERENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITE

Référence Isover	RD m ² K/W	Epais. mm	Long. m	Large m	rlx/paquet	paquets/pal	m ² /paquet	rlx/pal	m ² /rlx	conditionnement m ² /pal	Disl
73460		25	10,00	1,15	5,00	6,00	57,50	30,00	11,50	345,00	A
73554		50	5,00	1,15	5,00	6,00	28,75	30,00	5,75	172,50	A

Disponibilité :

- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Les rouleaux Climaver 202 sont conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée



LAIN
DE VERRE



RESISTANCE
THERMIQUE



COMPORTEMENT
MECANIQUE

Les palettes doivent être stockées à l'abri des intempéries.

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques ; ...) et les règles de l'art applicables.

Saint-Gobain Isover "les Miroirs" 18 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, France

tel. +33(0)1 40 99 24 00 fax +33 (0)1 40 99 25 52

Assistance technique n° Indigo 0 825 00 01 02 (0,15 €/minute)

Contact :

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : solisodz@gmail.com / contact@solisoalgerie.com

Site Web: www.solisoalgerie.com

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA

