


# CLIMAVER 502

Feutre en laine de verre imprégnée de résine thermodurcissable, revêtu d'un voile noir renforcé sur une face.

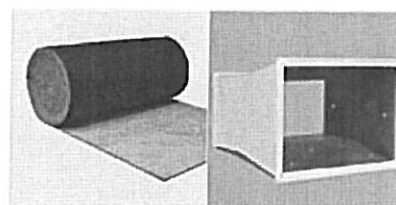

## DOMAINE D'APPLICATION ET SOLUTIONS

### Solutions d'isolation CLIMATISATION

- Isolation thermo-acoustique par l'intérieur d'appareils et de pièces singulières de conduits

### AVANTAGES

- Absorption acoustique des bruits aérauliques
- Longueur des rouleaux pour une optimisation des découpes
- Réaction au feu

### CARACTERISTIQUES

Réaction au feu : PV n° RA05-0109 niveau : M0

Masse volumique :

- épaisseur 15 mm : 32 kg/m<sup>3</sup>

- épaisseur 25 mm : 24 kg/m<sup>3</sup>

Toxicité et opacité des fumées : classement F1, PV LNE n° 20673 DMAT/1

Température limite d'emploi en régime continu : 125 °C

Vitesse de l'air maximale : 12 m/s

Conductivité thermique W/(m.K)

Epaisseur mm	Température moyenne de l'isolant	
	20°C	50°C
15	0.033	0.038
25	0.035	0.041

compatibilité RT 2005 : ép. 25 mm dans les locaux chauffés  $R \geq 0.6 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

### REFERENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITE

Référence Isover	RD m <sup>2</sup> K/W	Epais. mm	Long. m	Large m	rix/colis	m2/rtx	conditionnement m2/colis	Dispo.
76411		15	30,00	1,20	1,00	36,00	36,00	B
76302		25	20,00	1,20	1,00	24,00	24,00	B

### Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Les rouleaux Climaver sont conditionnés sous polyéthylène. Ils doivent être stockés à l'abri des intempéries.

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques ; ...) et les règles de l'art applicables.

Saint-Gobain Isover "les Miroirs" 18 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, France

tel. +33(0)1 40 99 24 00 fax +33 (0)1 40 99 25 52

Assistance technique n°Indigo 0 825 00 01 02 (0,15 €/minute)

**Contact :**

**Service commercial : 00 213 770 261 623**

**Service technique : 00 213 770 760 584**

**Fax : 00 213 23 27 44 14**

**Adresse E-mail : [solisodz@gmail.com](mailto:solisodz@gmail.com) / [contact@solisoalgerie.com](mailto:contact@solisoalgerie.com)**

**Site Web: [www.solisoalgerie.com](http://www.solisoalgerie.com)**

**Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA**

