

THERMIPAN 343

Panneau rigide en laine de roche imprégnée d'une résine thermodurcissable.



LAIN
DE ROCHE



RESISTANCE
THERMIQUE




ACOUSTIQUE



REACTION
AU FEU



COMPORTEMENT
A L'HUMIDITE

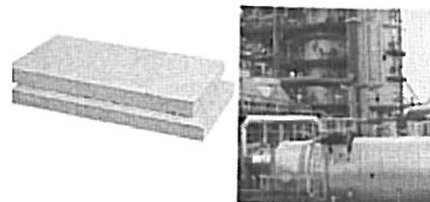

DOMAINE D'APPLICATION ET SOLUTIONS

Solutions calorifuges EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

- ☑ Isolation thermique des cuves et réservoirs de grande dimension
- ☑ Isolation thermique des étuves, appareils et fours

AVANTAGES

- ☑ Pour fours, étuves, réservoirs jusqu'à la température de 700 °C
- ☑ Agréé PMUC (produits et matériaux utilisables en centrales EDF)
- ☑ Identification par marquage
- ☑ Palettisation, meilleure conservation des produits jusqu'à la mise en oeuvre

CARACTERISTIQUES

Réaction au feu : PV n° RA06-0041 niveau : M0

Conductivité thermique : 0,036 W/(m.K) (20/80 °C)

Température d'utilisation en régime continu : 700 °C

Produit agréé EDF : PMUC n° 09 014 (selon convention technique CT 2008-009)


Masse volumique : 100 kg/m³

Comportement à l'eau : non hydrophile, AGI Q 136, PV Veritas DLC/790 393/A

Imputrescible

Dilatation et retrait : matériau inerte


Affaissement à chaud sous charge de 10³Pa

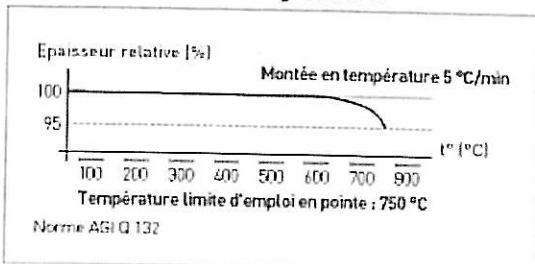

Corrosion : pas d'action corrosive vis-à-vis des métaux usuels (fer, zinc, cuivre, acier, aluminium).

Produit conforme aux spécifications relatives aux aciers inoxydables austénitiques et situé dans la zone acceptable du diagramme de Karnes (selon l'ASTM C 795-89). Mesures effectuées selon les méthodes standard (ASTM C 692-89 et ASTM C 871-89), relatives aux tests de corrosion et à l'analyse chimique.

Conductivité thermique W/(m.K)

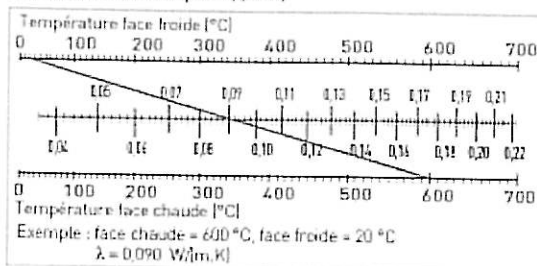

REFERENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITE

Référence Isover	RD m ² K/W	Epais. mm	Long. m	Large m	pnx/colis	colis/pal	m ² /colis	pnx/pal	conditionnement m ² /pal	Disp.
73181		30	1,20	0,60	10,00	16,00	7,20	160,00	115,20	B
73182		40	1,20	0,60	8,00	14,00	5,76	112,00	80,64	B
73183		50	1,20	0,60	6,00	16,00	4,32	96,00	69,12	A
73184		60	1,20	0,60	6,00	12,00	4,32	72,00	51,84	A
73185		80	1,20	0,60	4,00	14,00	2,88	56,00	40,32	B
73186		100	1,20	0,60	3,00	16,00	2,16	48,00	34,56	B

Disponibilité :

- A, produit disponible sur stock.
- B, produit disponible sur fabrication.
- C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Colis sous polyéthylène rétracté, stocké sur chant, regroupé sur palette avec banderolage polyéthylène rétracté à UV. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur.

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques ; ...) et les règles de l'art applicables.

Saint-Gobain Isover "les Miroirs" 18 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, France
 tel. +33(0)1 40 99 24 00 fax +33 (0)1 40 99 25 52

Assistance technique n° Indigo 0 825 00 01 02 (0,15 €/minute)

Contact :

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : solisodz@gmail.com / contact@solisoalgerie.com

Site Web: www.solisoalgerie.com

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA

