


Telisol 734 QN Inox

- Nappe en laine de verre cousue sur un treillis inox à mailles hexagonales à l'aide de fils compatibles inox.

- > **Avantages**
- > **Domaine d'application**
- > **Caractéristiques**
- > **Références conditionnement et disponibilité**
- > **Documents techniques**

AVANTAGES

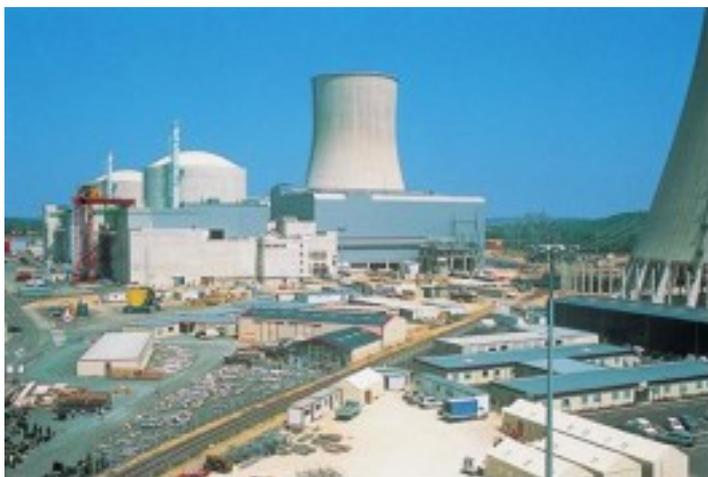

- + Le fibrage intégral de la laine de verre assure une bonne élasticité, une tenue aux vibrations, la durée dans le temps
- + Agréé PMUC (produits et matériaux utilisables en centrales)
- + Optimisation du dimensionnement des structures porteuses, due à son excellent rapport performances/poids
- + Compatible avec tous les revêtements inox de protection du calorifuge

DOMAINE D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique : 60 kg/m³ recommandé

Chaleur massique : 0,84 kJ/kg°C


Grillage galvanisé : nous consulter

Température d'utilisation optimum en continu : 450 °C

Absence de réaction exothermique

Produit agréé EDF : PMUC n° 09-002 (selon conventions techniques CT 2008-009)

Affaissement à chaud sous charge de 10³Pa

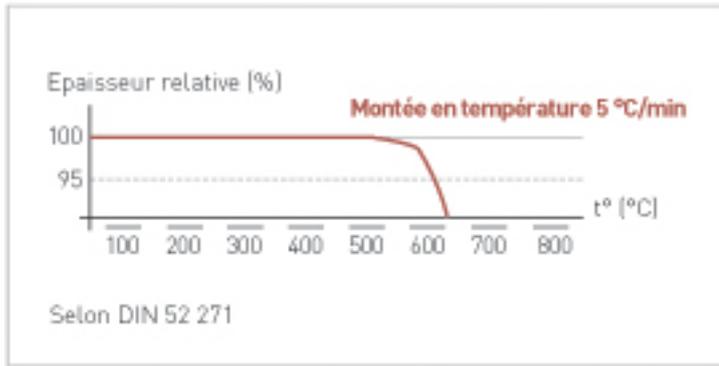


Corrosion : pas d'action corrosive vis-à-vis des métaux usuels (fer, acier, cuivre, zinc, aluminium).

Le résultat des analyses, paru dans le rapport Unirec, place nos produits dans la 'zone acceptable' du diagramme de Karnes selon méthode ASTM C 692-89. Possibilité d'utiliser les nappes sur les aciers inoxydables austhéniques.

L'utilisation de fils compatibles avec l'inox pour la couture du grillage inox évite les risques de corrosion sur la structure de l'appareil et sur la protection du calorifuge (absence de fils galvanisé ou inox).

Conductivité thermique W/(m.K)

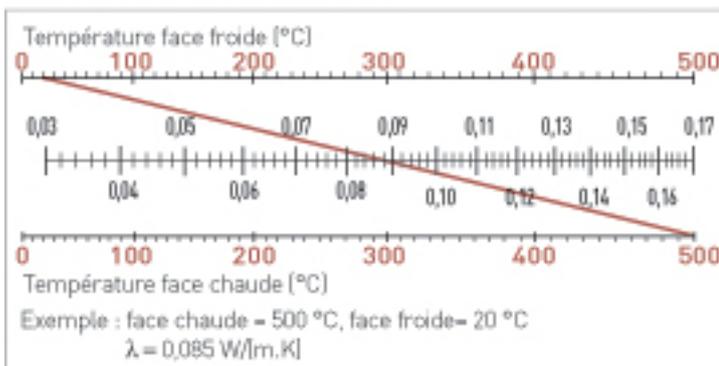

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	Dispo.
Isover	

Disponibilité :

- + A, produit disponible sur stock.
- + B, produit disponible sur fabrication.
- + C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Le Telisol 734 QN inox est emballé unitairement sous sac polyéthylène.

DOCUMENT

- + Document [RA05-0479](#)
- + Document [DG THERIND 0907](#)

Contact :

Service commercial : 00 213 770 261 623

Service technique : 00 213 770 760 584

Fax : 00 213 23 27 44 14

Adresse E-mail : solisodz@gmail.com / contact@solisoalgerie.com

Site Web: www.solisoalgerie.com

Siège Social : 69. Rue des martyrs, GUEROUAOU.BLIDA

